

## Station 3 – Einsatzablauf Beispiel 1

<b>Hauptsprechgruppe:</b>	<b>Ausweichsprechgruppe:</b>
<b>Funkrufzeichen:</b> Tank	(bzw. Einsatzleitung )
Bewerber	
	<b>Alarmierungstext:</b> FF Neusiedl: Sirene/B2/Brand Windrad/Neusiedl/Windpark (13:42)
	GRKDT (HB): Wir rücken mit Tank Neusiedl und 7 Mann zum Einsatz aus.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Neusiedl, Ausrückmeldung: Fahren mit Tank und 7 Mann zum Brand Windrad in Neusiedl, Windpark aus, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Meldung: Rüstlösch Gols wurde ebenfalls mitalarmiert, kommen.
Hier Tank Neusiedl, verstanden, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.
	Gegenstelle (Rüstlösch Gols): Einsatzleitung Neusiedl von Rüstlösch Gols, kommen.
Hier Einsatzleitung Neusiedl, kommen.	
	Gegenstelle (Rüstlösch Gols): Hier Rüstlösch Gols, Meldung: Sind mit Rüstlösch und 9 Mann, davon 4 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage: Wo befindet sich der genaue Einsatzort? Kommen.
Hier Einsatzleitung Neusiedl, warten. <i>Der Bewerber fragt beim Einsatzleiter nach: Hr. Einsatzleiter, Rüstlösch Gols ist auf der Anfahrt, erwartet Befehle und fragt, wo der genaue Einsatzort ist.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Der Einsatzort befindet sich im Windpark Gols 2, von Gols kommend auf der linken Seite der Bundesstraße. Der Gruppenkommandant soll nach dem Eintreffen zu mir kommen.


Hier Einsatzleitung Neusiedl, Meldung: Der Einsatzort befindet sich im Windpark Gols 2, von Gols kommend auf der linken Seite der Bundesstraße. Befehl: Gruppenkommandant nach dem Eintreffen zum Einsatzleiter kommen, kommen.	
	Gegenstelle (Rüstlösch Gols): Hier Rüstlösch Gols, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Wir sind am Einsatzort eingetroffen.
<i>Bewerber setzt den Status „Am Einsatzort“ an LSZ ab.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Rüstlösch Gols ist eingetroffen und hat von mir den Einsatzbefehl erhalten. Sprechgruppe am Einsatzort ist "FW-ND-AUSW-1".
<i>Der Bewerber nimmt ein Handfunkgerät mit der angeordneten Sprechgruppe in Betrieb.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Teile der LSZ mit, dass Ausbreitungsfahr besteht und wir noch Tank Mönchhof benötigen.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, kommen.
Hier Einsatzleitung Neusiedl, Lagemeldung: Es besteht Ausbreitungsfahr, Befehl: Nachalarmierung von Tank Mönchhof, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Rüstlösch Gols soll 2 Mann mit Absperrmaterial zu Tank Neusiedl schicken.
<i>Der Bewerber funkt mit dem Handfunkgerät: Rüstlösch Gols von Einsatzleitung Neusiedl, Befehl: Schicken Sie 2 Mann mit Absperrmaterial zu Tank Neusiedl, kommen.</i>	
	Gegenstelle (Rüstlösch Gols): Hier Rüstlösch Gols, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Der Brand ist gelöscht, wir sind ins Feuerwehrhaus eingerückt und einsatzbereit.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Neusiedl, Einrückmeldung: Sind mit Tank eingerückt, Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.

# FUNKSKIZZE

Einsatz: *Brand Windrad*

Datum / Uhrzeit: *01.10.2024*

Schreiber: *LM Windisch*

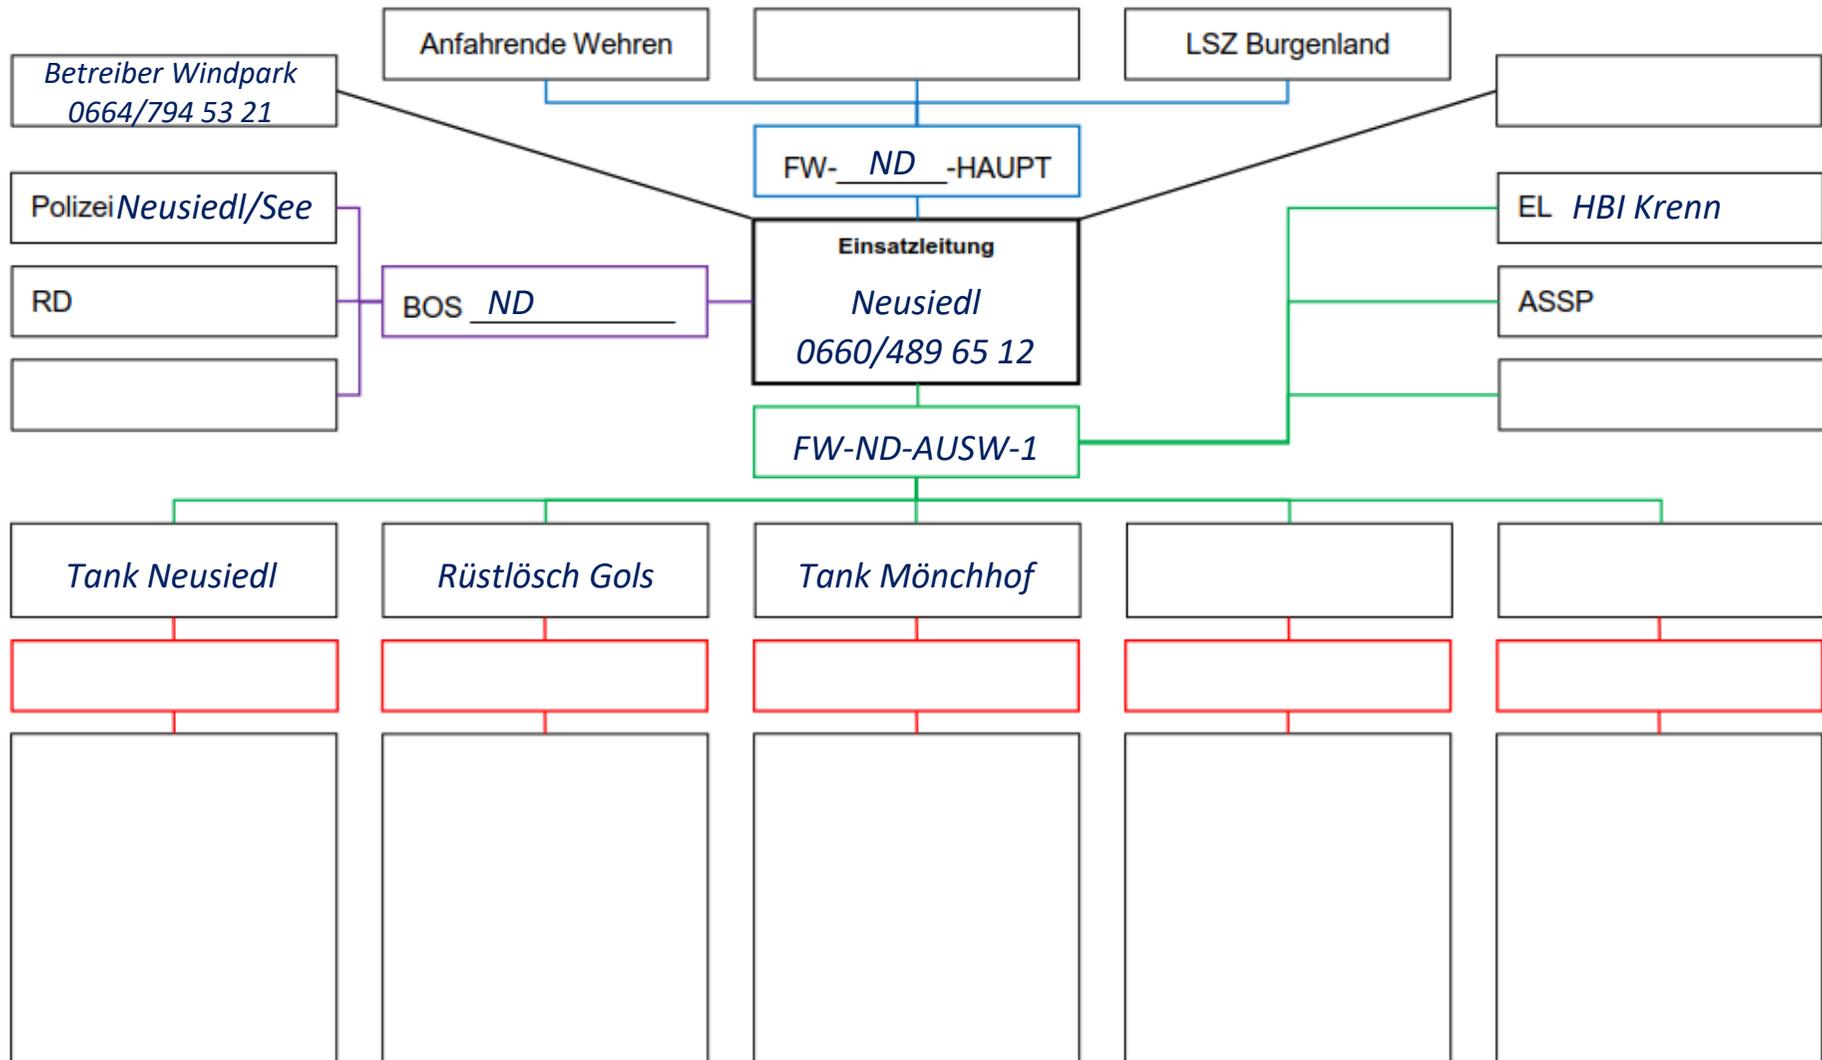

Blau = Hauptsprechgruppe | Lila = BOS-Sprechgruppe | Grün = Führungssprechgruppe | Rot = Arbeitssprechgruppen (TMO oder DMO) oder analoge Arbeitskanäle (1 bis 6)

# EINSATZTAGEBUCH

Einsatz: *Brand Windrad*

Datum / Uhrzeit: *01.10.2024*

Schreiber: *LM Windisch*

Uhrzeit	Frage, Meldung, Befehl		Inhalt	Kontrolle (anhaken)	Erledigt (Uhrzeit)
	von	an			
13:53	M: Rüstlösch Gols		Sind auf Anfahrt, 9 Mann, davon 4 ATS-Träger		
		B: Rüstlösch Gols	GRKdt nach dem Eintreffen zu EL kommen		
13:56	B: EL		Führungssprechgruppe FW-ND-AUSW-1		
14:00	M: EL		Es besteht Ausbreitungsgefahr		
	B: EL		Nachalarmierung von Tank Mönchhof		
14:01		B: LSZ Bgld	Nachalarmierung an LSZ Burgenland durchgegeben		
14:08	B: EL		2 Mann von Rüstlösch Gols mit Abspermaterial zu Tank Neusiedl kommen		
14:09		B: Rüstlösch Gols	Befehl durchgegeben		